

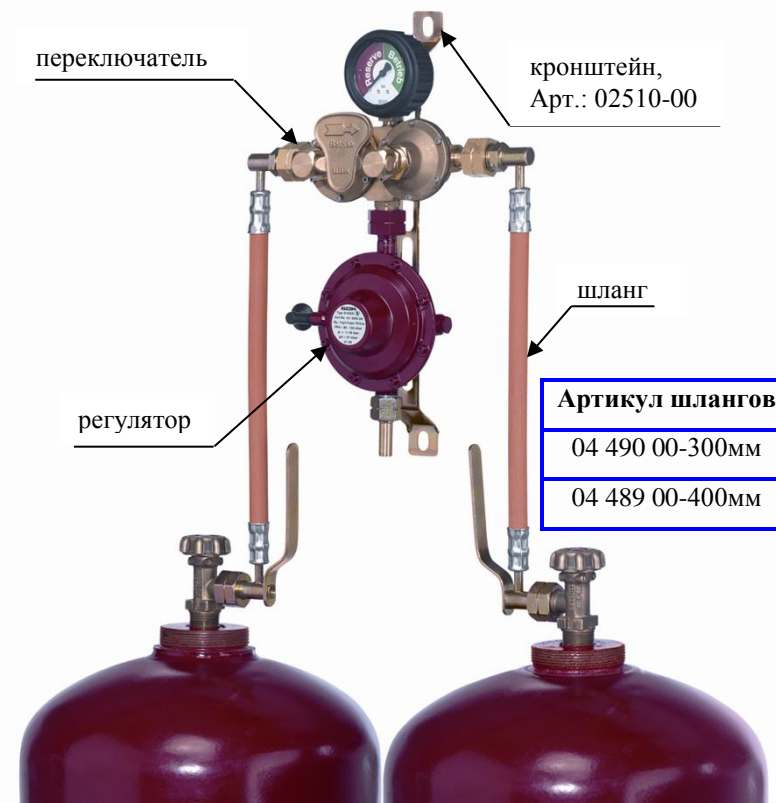
Produktnews

Баллонные установки для сжиженного газа

Соединение шлангами



Выбор переключающего устройства

тип	артикул	переключение	фото
0225AUV	02253-45	автоматическое	
AUV	02491-23	автоматическое	
AUV-ND	02585 ---	Автоматический клапан со встроенным регулятором	
MUV	02714-45	ручное,	
02254	02251-00	ручное, быстродействующее закрытие	
02254	02252-00	ручное с возможностью дросселирования	



Выбор регуляторов



Из таблицы справа можно выбрать регуляторы для баллонной установки. Тип регулятора зависит от мощности потребляющего аппарата и уровня необходимой безопасности установки. Не рекомендуется пренебрегать уровнем безопасности в пользу удешевления установки. Потребляющий аппарат имеет более высокую цену по сравнению с регулятором достаточного уровня безопасности. Недостаточный уровень защиты регулятора может также привести к человеческим жертвам. Если Вы сомневаетесь в выборе правильного оборудования свяжитесь с производителем или его представителем.

артикул	баллонная установка	фото	ПСК или ПЗК
0152205	Регулируемый регулятор газа 30-70 мбар для баллонной установки до 48 кВт		
01504-..	1-2-4 - баллонная		ПСК
05004-..	1-2 4- баллонная		ПСК и ПЗК
05298-..	4-6-8 - баллонная		ПСК и ПЗК

Produktnews

Увеличение производительности баллонной установки

Увеличение производительности достигается благодаря увеличению количества баллонов.
Для этого необходимы следующие компоненты. (см. таблицу)

артикул	позиция	фото	количество	
04 572-00	тройник		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	4
			для 8-баллонной	6
04 573-00	шланг		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	4
			для 8-баллонной	6

Если Вы сомневаетесь в выборе правильного оборудования свяжитесь с производителем или его представителем.

Produktnews

Примеры:

4-баллонная установка



6-баллонная установка

